

Kupplungsträger F42

Technische Daten

Anzahl Fahrräder	4
Abmessungen (montiert)	75 x 118 x 97 cm
Abmessungen (gefaltet)	25 x 65 x 92cm
Gewicht	17 kg
Radschienen-Abstand	19 / 18 /18 cm
Zuladung (Stützlast ≥ 75 kg)	max. 58 kg
Zuladung (Stützlast ≥ 90 kg)	max. 72 kg
Achsabstand des Fahrrads	max. 130 cm
Abklappwinkel	–
Mindestanforderung der Anhängerkupplung	
D-Wert	min. 6,7 KN
Materialgüte	Min. ST52-3
Stützlast	min. 75 kg



FÜR 4
FAHRRÄDER



MAX. 72 KG
ZULADUNG



17 KG EIGEN-
GEWICHT



DIEBSTAHL-
SICHERUNG



WERKZEUGLOSE
MONTAGE



SPANNHEBEL-
MONTAGE




KLEINES
FALTMASS

Für hohe Lasten

- In Deutschland hergestelltes Qualitätsprodukt mit 3 Jahren Garantie
- Sehr große Zuladung durch geringes Eigengewicht und zusätzliche Abspanngurte (Befestigung an der Heckklappe) *
- Faltbar für geringen Platzbedarf
- Patentierter Spannhebel-Verschluss für die Befestigung auf der Kupplung
- Vormontierte, verschiebbare Abstandshalter
- Abschließfunktion für die Kupplung und am Fahrrad mit gleichschließendem System
- Ratschensystem zur sicheren Befestigung der Fahrräder auf der Fahrradschiene

Funktionen

1. Vormontierte Abstandshalter
2. Gleichschließende Diebstahlsicherung
3. Ratschensystem zur Befestigung der Fahrradreifen
4. Faltbare Radschienen
5. Patentierter Spannhebel-Verschluss
6. Trägerrahmen
7. Schnellspannhebel zur Fixierung des Trägerrahmens
8. Design-Leuchtersatz
9. Kennzeichenhalter für alle EU-Kennzeichen
10. Abstandshalter für drittes und viertes Rad (von Rahmen zu Rahmen)
11. Abspanngurte
12. Steckerhalterung

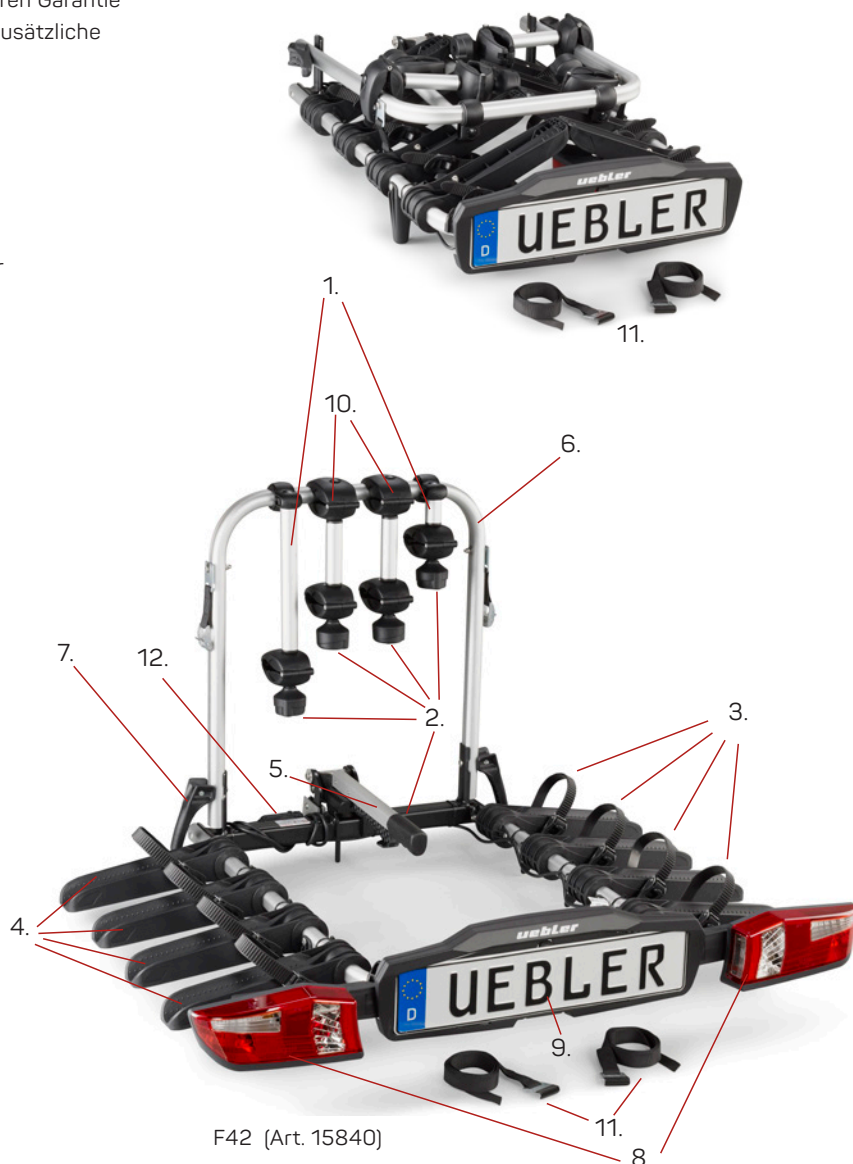

F42 (Art. 15840)

Kupplungsträger F42

Four for family

mit der zusätzlichen Befestigung des Trägerbügels am Heck des Autos* transportiert die Familienversion unserer Uebler Kupplungsträger vier Fahrräder und bis zu 72 kg!**

Mithilfe des Griffs am Kennzeichenhalter wird der Träger kraftsparend auf die Kupplungskugel aufgeschoben und Mit dem patentierten Spannhebel-Verschluss mit nur einem Handgriff verspannt. Die vormontierten Gurtbänder werden als zusätzliche Sicherung an der Heckklappe des Autos eingehängt.*

Die Fahrrad-Abstandshalter für das erste und zweite Rad sind am Trägerbügel vormontiert und lassen sich in offenem Zustand für individuelle Positionierung verschieben. Das dritte und vierte Fahrrad wird mit einem speziellen Abstandshalter von Radrahmen zu Radrahmen gesichert.

Für die Befestigung der Fahrräder auf den Schienen wird ein Ratschensystem verwendet, das die Räder zentriert und sicher auf den Radschienen fixiert.

Mit einem gleichschließenden System lassen sich die Fahrradhalter abschließen und der Klemmmechanismus des Trägers auf der Kupplung blockieren, sodass die Fahrräder bestmöglich gegen Diebstahl gesichert sind.

Durch die patentierte, faltbare Konstruktion lässt sich der F42 zusammenfallen und platzsparend verstauen.

Der F42 ist aufgrund seiner Konstruktion, der zusätzlichen Abspannung am Fahrzeug und der Ladetiefe von 4 Fahrrädern nicht am Fahrzeug abklappbar.




* Die Nutzung eines Trägers mit Spanngurten muss beim Hersteller des Fahrzeugs geprüft werden.

** Bitte Stützlast der Anhängerkupplung beachten

Zubehör:



Transport- und Aufbewahrungstasche
(Art. 19590)



Auffahrschiene (faltbar)
(Art. 19940)



Fatbike Kit mit langen Ratschenbändern
(Art. 19870)