

## Kupplungsträger F32 XL



FÜR 3  
FAHRRÄDER



E-BIKE  
GEEIGNET



15 KG EIGEN-  
GEWICHT



MAX. 75 KG  
ZULADUNG



WERKZEUGLOSE  
MONTAGE



DIEBSTAHL-  
SICHERUNG



KLEINES  
FALTMASS



SPANNHEBEL-  
MONTAGE

### Technische Daten

Anzahl Fahrräder	3
Abmessungen (montiert)	75 x 118 x 79 cm
Abmessungen (gefaltet)	25 x 65 x 74cm
Gewicht	15 kg
Radschienen-Abstand	19 / 18 cm
Zuladung (Stützlast ≥ 75 kg)	max. 60 kg
Zuladung (Stützlast ≥ 90 kg)	max. 75 kg
Achsabstand des Fahrrads	max. 130 cm
Abklappwinkel	-
<b>Mindestanforderung der Anhängerkupplung</b>	
D-Wert	min. 6,7 KN
Materialgüte	Min. ST52-3
Stützlast	min. 50 kg


### Für hohe Lasten

- In Deutschland hergestelltes Qualitätsprodukt mit 3 Jahren Garantie
- Sehr große Zuladung durch geringes Eigengewicht und zusätzliche Abspanngurte (Befestigung an der Heckklappe)\*
- Faltbar für geringen Platzbedarf
- Patenterter Spannhebel-Verschluss für die Befestigung auf der Kupplung
- Vormontierte, verschiebbare Abstandshalter
- Abschließfunktion für die Kupplung und am Fahrrad mit gleichschließendem System
- Ratschensystem zur sicheren Befestigung der Fahrräder auf der Fahrradschiene
- Für E-Bikes (Pedelecs) geeignet



### Funktionen

1. Vormontierte Abstandshalter
2. Gleichschließende Diebstahlsicherung
3. Ratschensystem zur Befestigung der Fahrradreifen
4. Faltbare Radschienen
5. Patenterter Spannhebel-Verschluss
6. Trägerrahmen
7. Schnellspannhebel zur Fixieren des Trägerrahmens
8. Design-Leuchtsatz
9. Kennzeichenhalter für alle EU-Kennzeichen
10. Abstandshalter für drittes Rad (von Rahmen zu Rahmen)
11. Abspanngurte
12. Steckerhalterung

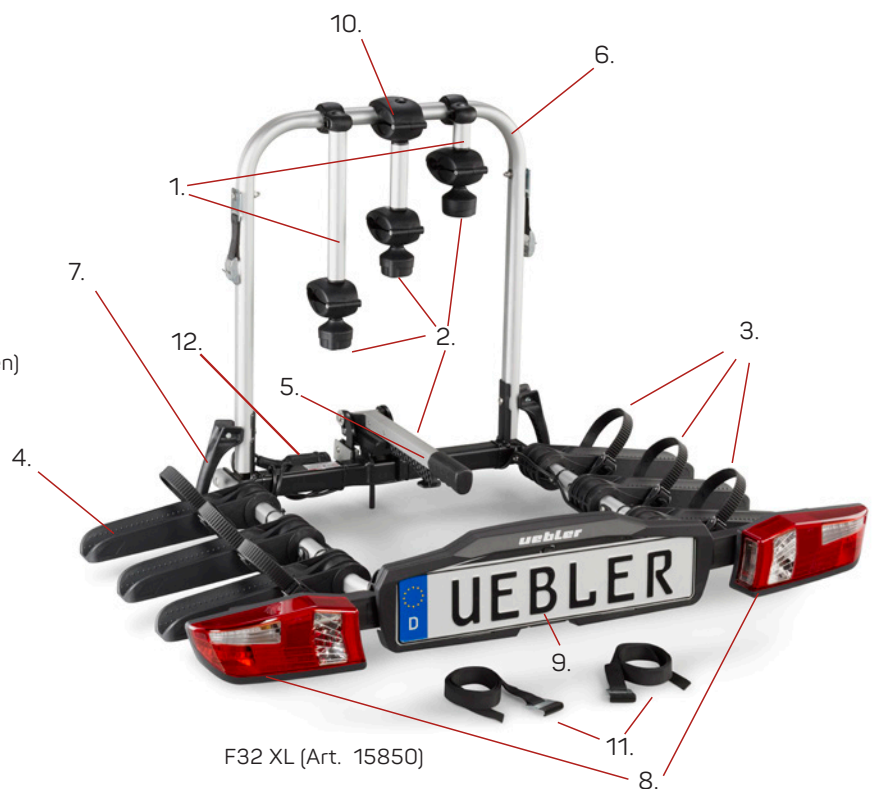

F32 XL (Art. 15850)

## Kupplungsträger **F32XL**

### *Für hohe Lasten*

Durch sein geringes Eigengewicht und die zusätzliche Befestigung des Trägerbügels am Heck des Autos\* ist unser F32 XL für sehr hohe Lasten geeignet. Mit einer Zuladung bis zu 75 kg\*\* transportiert der F32 XL auch problemlos drei schwere E-Bikes (Pedelects)!

Mithilfe des Griff am Kennzeichenhalter wird der Träger auf die Kupplungskugel aufgeschoben und mit dem patentierten Spannhebel-Verschluss mit nur einem Handgriff verspannt. Die vormontierten Gurtbänder werden als zusätzliche Sicherung an der Heckklappe des Autos eingehängt.\*

Die Fahrrad-Abstandshalter sind am Trägerbügel vormontiert und lassen sich in offenem Zustand für individuelle Positionierung verschieben.

Für die Befestigung der Fahrräder auf den Schienen wird ein Ratschensystem verwendet, das die Räder zentriert und sicher auf den Radschienen fixiert.

Mit einem gleichschließenden System lassen sich die Fahrradhalter abschließen und der Klemmmechanismus des Trägers auf der Kupplung blockieren, sodass die Fahrräder bestmöglich gegen Diebstahl gesichert sind.

Durch die patentierte, faltbare Konstruktion lässt sich der F32XL kompakt zusammenfalten und platzsparend verstauen.

Der F32 XL ist aufgrund seiner Konstruktion und der zusätzlichen Abspannung nicht am Fahrzeug abklappbar und spart dadurch Eigengewicht.



\* Die Nutzung eines Trägers mit Spanngurten muss beim Hersteller des Fahrzeugs geprüft werden.

\*\* Bitte Stützlast der Anhängerkupplung beachten

### *Zubehör:*



Transport- und Aufbewahrungstasche  
(Art. 19680)



Auffahrschiene (faltbar)  
(Art. 19940)



Fatbike Kit mit langen Ratschenbändern  
(Art. 19870)